



MUNICIPIO DE TRÊS FORQUILHAS

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a execução de uma calçada com acessibilidade na EMEI Rubem Brehm Justo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços discriminados neste Memorial serão executados por empresa competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada contratada.

A condição de Contratada supõe a realização de um levantamento técnico preliminar das condições necessárias à execução dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, bem como a completa verificação do projeto físico e deste Memorial Descritivo.

Quaisquer dúvidas e divergências entre plantas e memorial descritivo prevalecerão as indicações do segundo.

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do Memorial Descritivo, valendo estas como se transcritas fossem no Contrato da Obra.

Caberá a contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinário e equipamentos adequados à perfeita execução dos serviços.

Todos os materiais utilizados serão de primeira qualidade, mesmo aqueles que não tenham sido especificados.

A eventual necessidade de substituição de qualquer material especificado neste Memorial fica sujeita à consulta prévia para a sua aprovação.

Caberá a contratada fornecer toda a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, bem como responsabilizar-se por seus funcionários nas dependências da obra.

A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da Contratada.

Todos os serviços, independente de especificação ou detalhamento, deverão atender as normas vigentes da ABNT e serem executados sob orientação de profissional habilitado junto ao CREA, devendo a Contratada apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART-CREA-RS, do profissional quando do início das obras.

Renato M. de

Serão impugnados pelo Órgão técnico competente todos os trabalhos que não estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.

Quaisquer defeitos na execução dos serviços ou danos decorrentes de sua execução serão de total responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar o seu reparo imediato.

A contratada fornecerá e manterá permanentemente no local da obra um "diário de ocorrências" onde serão registrados, além de outras informações julgados convenientes, as seguintes:

A obra deverá ser limpa periodicamente e entregue limpa e livre de entulhos.

Recebimento da obra: A obra será recebida pela fiscalização, na presença dos responsáveis técnicos das partes, após completa vistoria de todos os serviços.

SERVIÇOS A EXECUTAR

1. INSTALAÇÃO DA OBRA:

Placa da obra

A contratada deverá providenciar a placa da obra, conforme modelo a ser fornecido. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 22 e fixada em estrutura de madeira.

Locação da obra

A contratada procederá a locação da obra de acordo com a planta baixa, considerada a disponibilidade do terreno.

A contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

Limpeza manual de vegetação. A contratada deverá realizar a completa retirada da vegetação.

A cota final da calçada deverá ficar 2 centímetros abaixo da calcada existente no interior da escola.


Será realizado a compactação de brita graduada na área da calçada, com espessura de 5 cm para recebimento do concreto.

O concreto FCK 20 Mpa deverá ser executado conforme manda a boa técnica, realizando a cura adequada. A cada 3 metros deverá ser realizado a junta de dilatação com ripas de madeira.

Em toda a área da calçada e vagas de veículos deverão ser instalados tela de aço soldada nervurada Q-196, Ø 5.0 mm com espaçamento 10x10 cm. A tela de aço deverá ter cobrimento de concreto inferior de 4 cm.

Após a cura do concreto deverão ser instalados o piso tátil direcional e de alerta, conforme projeto. Deverá ser observado a inclinação de rampa de 5%.

Sobre as vagas de veículos deverão ser executadas as pinturas conforme os símbolos abaixo, nas cores branco e azul, (a vaga ficará na cor natural de concreto, com exceção dos símbolos e das delimitações das vagas)

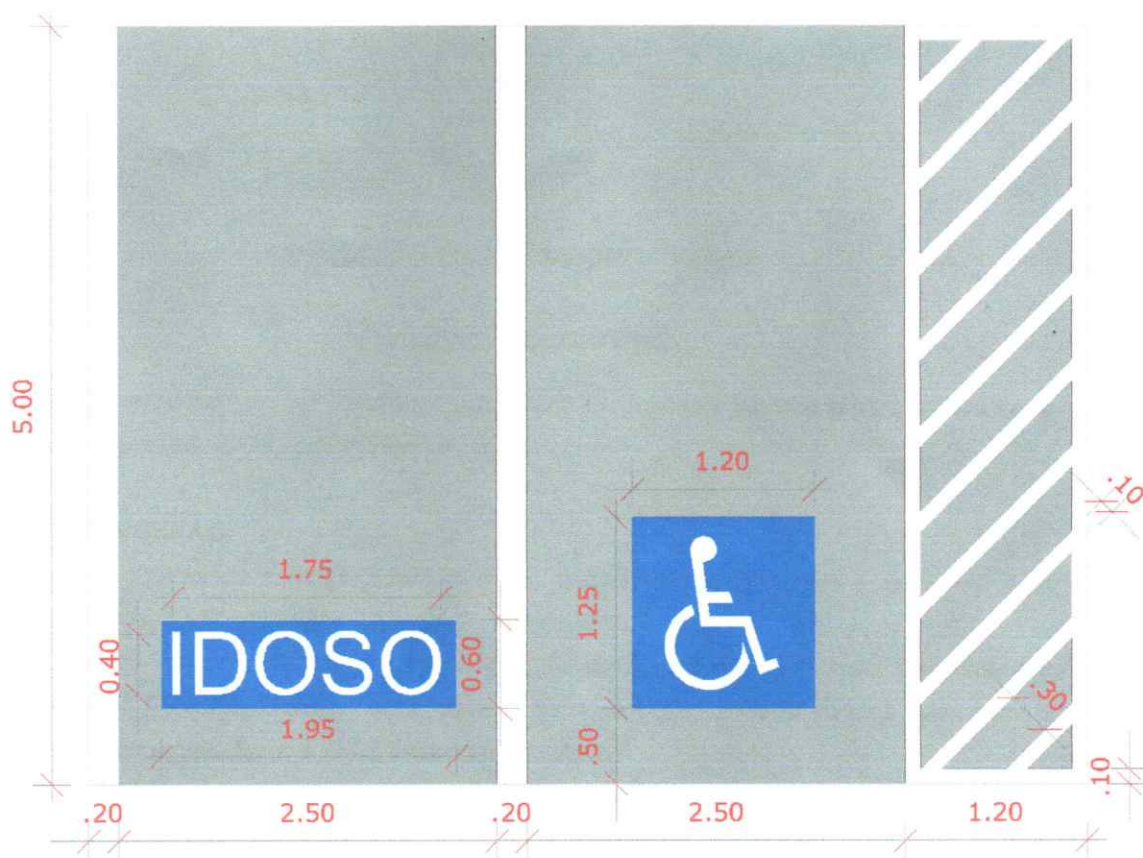

Serviços Finais

Ao final dos serviços serão removidos totalmente os entulhos.

Durante a execução dos serviços deverá prezar pelo cuidado com as crianças na entrada da escola, mantendo a obra organizada, sem materiais espalhados.

Três Forquilhas, 18 de outubro de 2022.

Rosana M. Mengue Hahn

Rosana Mengue Hahn
Eng. Civil CREA SC 125378-2